
2023

KATALÓG PRODUKTOV

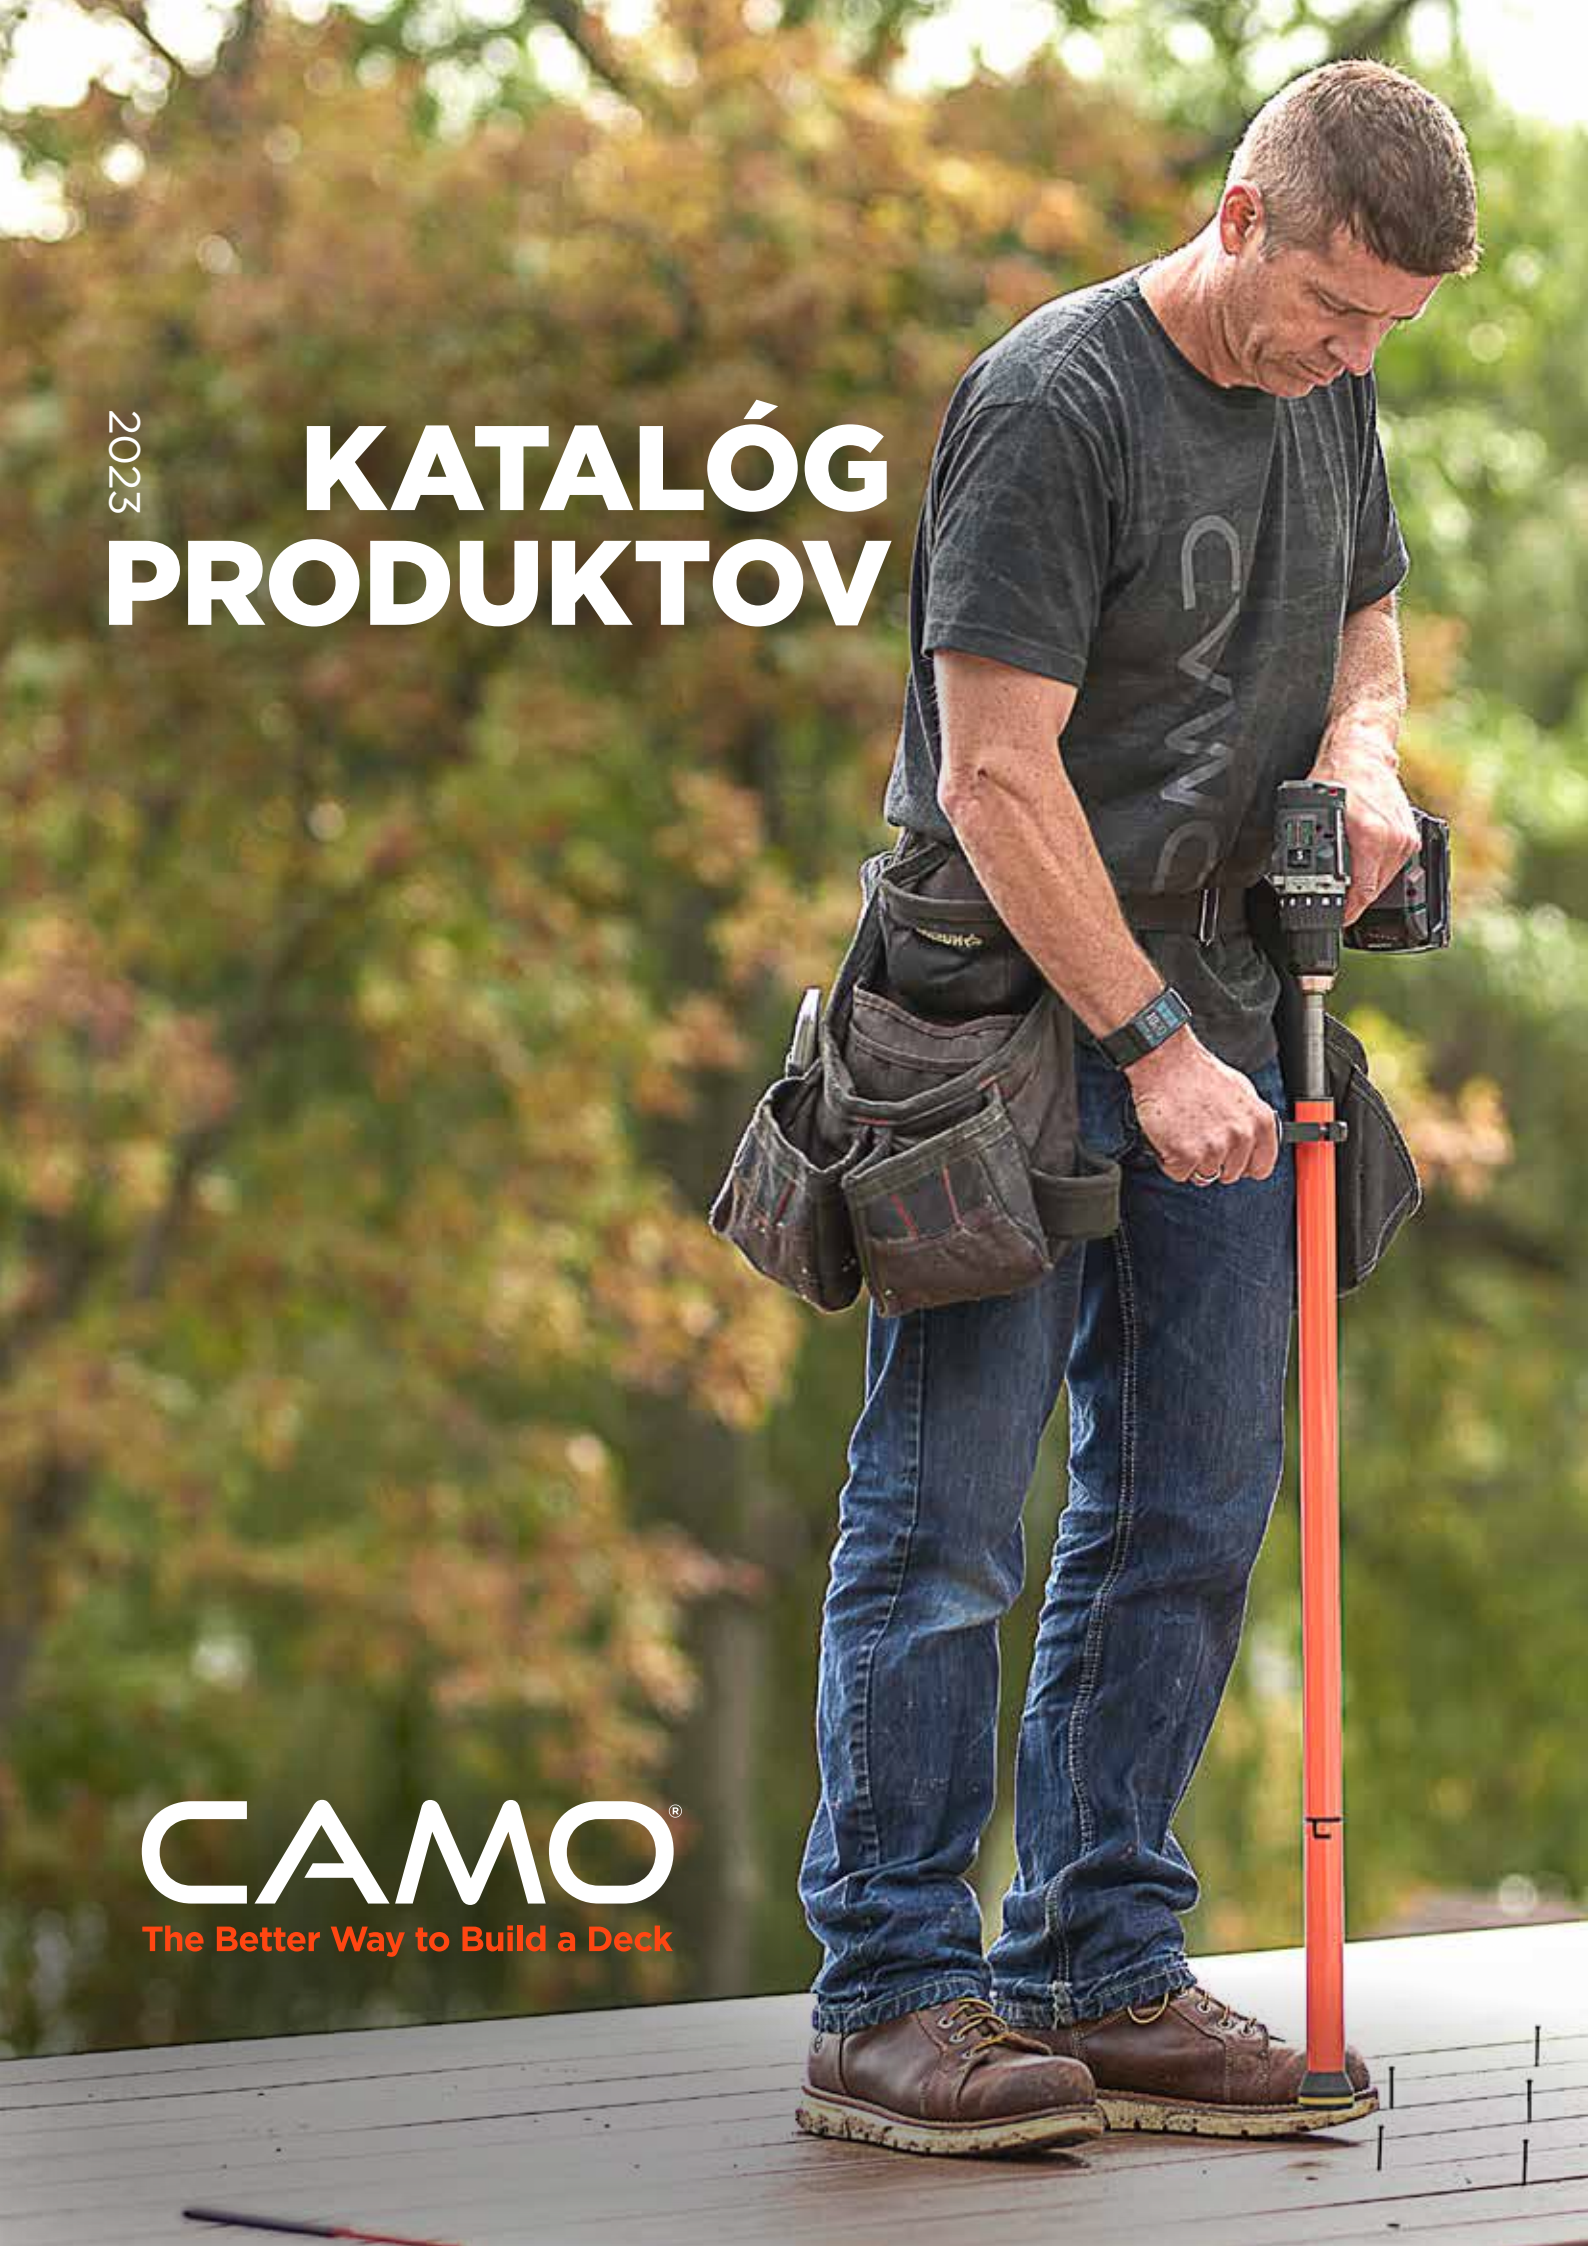

CAMO®

The Better Way to Build a Deck

POSTAVTE SI LEPŠIE PODLAHY S CAMO

AKÚKOĽVEK PODLAHU, PODLAHOVÉ DOSKY, DIZAJN ALEBO POŽADOVANÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU. CAMO® VÁM POMÔŽE UROBIŤ TO LEPŠIE.



SPOJOVACÍ MATERIÁL

UNIVERZÁLNE PODLAHOVÉ KLIPY A SKRUTKY

Spôsob fixácie všetkých dosiek.



LEVER®

PRÍTLAČNÉ A FIXAČNÉ NÁRADIE

Pripevnite hocijakú dosku na drevený alebo kovový nosník.



SKRUTKOVACIE NÁRADIE

DRIVE™ A CLIP **DRIVE™**

Náradie na páskované podlahové priečne skrutky a kolmé skrutky, univerzálne podlahové klipy CAMO na prácu v stoji.



MARKSMAN®

PRÍPRAVOK PRE SKRYTÉ SKRUTKOVANIE SKRUTIEK SYSTÉMU CAMO

Terasy bezpečné aj pre bosé nohy s náradím CAMO Marksman a priečnymi skrutkami.



OBSAH

VÝBER SPOJOVACIEHO MATERIÁLU A NÁRADIA 4

SYSTÉM ZAPUSTENÝCH PRIEČNYCH SKRUTIEK

NÁRADIE MARKSMAN 6

PRÍSLUŠENSTVO MARKSMAN 7

PODLAHOVÉ PRIEČNE SKRUTKY 8

TABUĽKA POUŽITIA 8

SKRUTKOVACÍ SYSTÉM

SKRUTKOVACIE NÁRADIE 10

PÁSKOVANÉ PRIEČNE SKRUTKY 12

PRÍSLUŠENSTVO KU SKRUTKOVACIEMU NÁRADIU 13

UPEVŇOVACIE NÁRADIE PRE TERASOVÉ KLIPY 14

ZÁPUSTNÉ PODLAHOVÉ KLIPY

ŠTARTOVACIE KLIPY 16

PODLAHOVÉ PRIEČNE KLIPY 17

PODLAHOVÉ PRIEČNE KLIPY EDGEX 17

PODLAHOVÉ PRIEČNE KLIPY EDGEX KOV 17

PRÍTLAČNÉ A FIXAČNÉ NÁRADIE NA DOSKY 18

SKRUTKY NA KOLMÉ UPEVNENIE DOSIEK 20

AKO VYROBIŤ LEPŠIU TERASU 22

PRESKÚMAŤ CAMO

CAMO®

NÁJDITE SI TEN SPRÁVNY NÁSTROJ CAMO® ZAČNITE S VAŠIMI DOSKAMI	PROFIL PODLAHY	SPÔSOB UPEVNENIA	SPOJOVACÍ MATERIÁL	
	ŠTVORCOVÉ DRÁŽKOVANÉ	PRIEČNE KLIP KOLMO	UNIVERZÁLNE PODLAHOVÉ KLIPY PRIEČNE (Páskované a ručné aplikovanie) SKRUTKA NA KOLMÉ UPEVNENIE (Ručné aplikovanie) ŠTARTOVACIE – Prvá doska EDGE® – 90° vzory EDGEX® – Uhlové vzory EDGEXMETAL® – Uhlové vzory NA DREVENÉ TRÁMY KOVOVÉ TRÁMY	Vodiaci nástroj NEVER-MISS™ Vrátane klipov CAMO
Tlakom spracované rezivo (mokré)	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Páskované podlahové priečne skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
			Priečne podlahové skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
		KOLMO	Páskované skrutky na kolmé upevnenie	
			Podlahové skrutky • PROTECH™, nehrdzavejúca oceľ 304, nehrdzavejúca oceľ 316	
Tlakom spracované rezivo (KDAT)	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Páskované podlahové priečne skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
			Priečne podlahové skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
		KOLMO	Páskované skrutky na kolmé upevnenie	
			Podlahové skrutky • PROTECH™, nehrdzavejúca oceľ 304, nehrdzavejúca oceľ 316	
PVC a kompozit (nepotiahnutý)	DRÁŽKOVANÉ	KLIP	ŠTARTOVACIE klipy	
			PRIEČNE klipy	●
			Bočné klipy EDGEX	●
			Priečne klipy EDGEXMETAL	●
	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Páskované podlahové priečne skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
			Priečne podlahové skrutky • PROTECH™ alebo nehrdzavejúca oceľ 316	
		KOLMO	Skrutky do kompozitu • PROTECH™	
			Skrutky do kompozitu • nehrdzavejúca oceľ 316	
Kompozit (potiahnutý)	DRÁŽKOVANÉ	KLIP	ŠTARTOVACIE klipy	
			PRIEČNE klipy	●
			Priečne klipy EDGEX	●
			Priečne klipy EDGEXMETAL	●
	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Priečne podlahové skrutky • PROTECH™	
		KOLMO	Priečne podlahové skrutky • nehrdzavejúca oceľ 304 alebo 316	
Céder a sekvoja	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Priečne podlahové skrutky • nehrdzavejúca oceľ 316	
			Páskované podlahové priečne skrutky • nehrdzavejúca oceľ 316	
		KOLMO	Podlahové skrutky • nehrdzavejúca oceľ 316	
Tvrdé drevo	DRÁŽKOVANÉ	KLIP	ŠTARTOVACIE klipy	
			PRIEČNE klipy	●
			Priečne klipy EDGEX	●
			Priečne klipy EDGEXMETAL	●
	ŠTVORCOVÉ	PRIEČNE	Priečne podlahové skrutky • nehrdzavejúca oceľ 316	

PROTECH JE NAŠA PATENTOVANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

NÁRADIE

ClipDRIVE™	DRIVE™ Priečne	DRIVE™ Klip	DRIVE™ Kolmo	MARKSMAN Pro® Šírka dosky 133 – 148 mm	MARKSMAN Pro® -X1 Šírka dosky 133 – 146 mm	MARKSMAN Pro®-NB Šírka dosky 83 – 127 mm	LEVER® Pritláčanie dosiek a fixácia
	●						●
				●	●	●	●
			●				●
							●
	●						●
				●	●	●	●
			●				●
							●
							●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
	●						●
				●	●	●	●
			●				●
							●
							●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
				● ▽	● ▽	● ▽	●
			●				●
	●			●	●	●	●
	●						●
							●
							●
●		●					●
●		●					●
●		●					●
				● ▽	● ▽	● ▽	●

● POUŽITE TOTO NÁRADIE ▽ POUŽITE BIT NA PREDVŔTANIE



NÁRADIE
str. 5

SPOJOVACÍ MATERIÁL
str. 6 – 7

PRÍSLUŠENSTVO
str. 5

SYSTÉM MARKSMAN

Pomocou tohto jednoduchého a cenovo dostupného zápustného upevňovacieho systému dosiahnete povrch terasy bez viditeľných spojov.

Náradie MARKSMAN automaticky vytvorí rozstupy medzi doskami a nasmeruje podlahové priečne skrutky CAMO do boku dosky, čím sa vytvorí hladký povrch terasy. Priečne podlahové skrutky sa aplikujú do bokov dosiek, a preto ich zvrchu nie je vidieť.

POZRITE SI VIAC
MARKSMAN SYSTÉM

AKO TO FUNGUJE

1.



NASTAVENIE: Pomocou otočného prvku nastavte šírku vodiaceho náradia MARKSMAN Pro Guide

2.



UMIESTNENIE: Stlačte spúšťaciu rukoväť vodiaceho náradia Pro Guide a položte ju na podlahovú dosku.

3.



NABITIE: Vložte podlahovú priečnu skrutku CAMO Edge Deck do každej vodiacej lišty.

4.



SKRUTKOVANIE: Pomocou dodaného bitu zaskrutkujte podlahovú priečnu skrutku, pričom vŕtačku spustite na plné otáčky, kým sa bit nedostane k vodiacej lište.



MARKSMAN PRO®

- Používa sa na podlahové dosky so šírkou 133 – 148 mm
- Vytvára rozstupy medzi doskami vo vzdialenosti 4,8 mm
- ako príslušenstvo sú v balení dištančné vložky s veľkosťou 1,6 mm a 3,2 mm

POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345001	CAMO MARKSMAN PRO® 5,0 MM	1



MARKSMAN PRO®-X1

- Na použitie s podlahovými doskami so šírkou 133 – 146 mm
- Vytvára rozstupy medzi doskami vo vzdialenosti 1,6 mm
- ako príslušenstvo sú v balení dištančné vložky s veľkosťou 3,2 mm a 5,0 mm

POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345002	CAMO MARKSMAN PRO®-X1 1,6 MM	1




MARKSMAN PRO®-NB

- Na použitie s podlahovými doskami so šírkou 83 – 127 mm
- PRO-NB má k dispozícii 3 rôzne nástroje s dištančnými vložkami na odstupy 1,6 mm, 3,2 mm a 5,0 mm.

POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345015	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 1,6 MM	1
345017	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 3,2 MM	1
345016	CAMO MARKSMAN PRO®-NB 5,0 MM	1

PRIEČNE

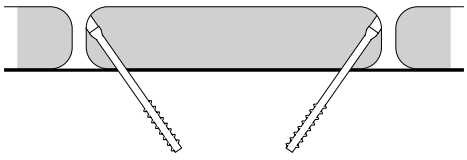

PRÍSLUŠENSTVO MARKSMAN

Bity sú špeciálne navrhnuté na použitie s podlahovými priečnymi skrutkami CAMO a pre náradie MARKSMAN Pro®. Zabudované rameno automaticky nastavuje hĺbku aplikácie pre maximálnu prítlačnú silu a zabraňuje nadmernému utiahnutiu.



BITY Na použitie s náradím MARKSMAN Pro® a podlahovými priečnymi skrutkami. V balení v škatuli s podlahovými priečnymi skrutkami.
Položka č.: 345099, 2 bity/balenie



BITY Na použitie s náradím MARKSMAN Pro® a podlahovými priečnymi skrutkami na drážkové dosky a 34 mm hrubé podlahové dosky.
Položka č.: 345089, 2 bity/balenie



PREDVŔTAVACIE BITY Na použitie s náradím MARKSMAN Pro® a podlahovými bočnými skrutkami. V prípade kompozitného a tvrdého potiahnutého dreva je potrebné predvŕtanie
Položka č: 345035, 2 bity/balenie



DIŠTANČNÉ VLOŽKY Na použitie s náradím MARKSMAN Pro®. Pred inštaláciou skontrolujte, aký priestor si vyžaduje vaša podlahová doska.
Položka č.: 345025, 1,6 mm
Položka č.: 345026, 3,2 mm
Položka č.: 345027, 5,0 mm

PRIEČNA SKRUTKA



- **SKRYTÉ UPEVŇOVANIE** – Skrutky sa aplikujú do rohov dosiek, a preto ich spredu nie je vidieť.
- **JEDNODUCHÉ UPEVŇOVANIE** – Nástrčný diel T-15 zabezpečuje dobrý úchop a chráni povrchovú úpravu skrutky.
- **PRITLÁČA MATERIÁL K SEBE** – Horný obrátený závit stiahne materiál a vytvorí čistú vstupnú dieru.
- **OPTIMALIZOVANÝ ZÁVIT** – Konfigurácia závitu zaisťuje vynikajúcu nosnosť.
- **PATENTOVANÝ REZNÝ HROT** – Rezný hrot pri skrutkovaní prerezáva vlákna, čím sa minimalizujú trhliny v materiáli.



HLAVA PRIEČNEJ SKRUTKY

TABUĽKA POUŽITIA A DĹŽKA SKRUTKY



1750 dóza
>55 m²*



700 dóza
>22 m²*



350 dóza
>11 m²*

* Odporúčania sú vypočítané na podlahové dosky 28 x 120 mm, c-c 600 mm

PODLAHOVÁ DOSKA	ROZMER SKRUTKY	ČÍSLO SKRUTIEK/M²	VZDIALENOSŤ C-C
22 x 95 mm	48 mm	58 skrutiek	400 mm
28 x 95 mm	60 mm	40 skrutiek	600 mm
28 x 120 mm	60 mm	32 skrutiek	600 mm
28 x 145 mm	60 mm	27 skrutiek	600 mm
34 x 145 mm	75 mm alebo 60 mm s bitom 345089	27 skrutiek	600 mm

VŽDY DODRŽIAVAJTE ODPORÚČANIA DODÁVATEĽA PODLAHOVÝCH DOSIEK V SÚVISLOSTI S DĹŽKOU A MATERIÁLOM.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECH

TRIEDA KOROZÍVNOSTI C4





POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
345119	48 mm x 4,2 mm	350	1 – T15
345124		700	2 – T15
345119		1750	2 – T15
345148	60 mm x 4,2 mm	350	1 – T15
345144		700	2 – T15
345139		1750	2 – T15
345178	75 mm x 4,2 mm	250	1 – T15
345174		700	2 – T15

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A2

AISI 304, TRIEDA KOROZÍVNOSTI C4





POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
345748	60 mm x 4,2 mm	350	1 – T15
345744		700	2 – T15
345739		1750	2 – T15
345778	75 mm x 4,2 mm	250	1 – T15

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A4

AISI 316, TRIEDA KOROZÍVNOSTI C5





POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
345228S	48 mm x 4,2 mm	350	1 – T15
345224S		700	2 – T15
345219S		1750	2 – T15
345248S	60 mm x 4,2 mm	350	1 – T15
345244S		700	2 – T15
345239S		1750	2 – T15
345278S	75 mm x 4,2 mm	250	1 – T15
345274S		700	2 – T15



DRIVE™

SYSTÉM UPEVŇOVANIA PODLÁH

Postavte sa, šetrite si chrbát a kolená a ušetrite čas s týmto neoceniteľným náradím CAMO®DRIVE™.

Toto náradie na aplikáciu spojovacieho materiálu sa používa na upevnenie dosiek pomocou páskovaných priečnych skrutiek a kolmých skrutiek CAMO a univerzálnych debniacich klipov CAMO v stoji.

SYSTÉM UPEVŇOVANIA PODLAHOVÝCH DOSIEK V STOJI



NÁRADIE
(str. 9)



SPOJOVACÍ MATERIÁL
(str. 10 & 14 – 15)



PRÍSLUŠENSTVO
(str. 11)



DRIVE™


- Montáž podlahových dosiek pomocou akumulátorového upevňovacieho nástroja, ktorý sa pripojí k vašej vŕtačke
- Na použitie s priečnymi skrutkami CAMO, kolmými skrutkami a univerzálnymi klipmi na podlahy CAMO
- Pomocou systému zásobníka DRIVE upevnite štvorcové* tlakom spracované podlahové dosky z materiálu KDAT, cédra, sekvoje, kompozitu, PVC a drážkované palubné dosky
- Náradie sa ľahko používa, má reverzibilnú rukoväť a ľahko vymeniteľné nosové časti
- Upevňovanie v stoji umožňuje rýchlu montáž, ktorá nezaťažuje telo



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345060	SKRUTKOVACIE NÁRADIE CAMO	1

TRI SPÔSOBY UPEVNENIA POMOCOU NÁRADIA DRIVE

PRIEČNE








Použite nosovú časť na boky s páskovanými priečnymi skrutkami CAMO (str. 10)

KOLMO








Používajte kolmú nosovú časť s páskovanou kolmou skrutkou

KLIP







Použite nosovú časť na klipy s univerzálnymi klipmi na podlahy značky CAMO (str. 14 – 16)





PÁSKOVANÉ PRIEČNE SKRUTKY (DREVO A KOMPOZIT)

- Pre použitie so skrutkovacím náradím a nosovou časťou na bočné strany (oranžová)
- Skrutka 60 x 4,2 mm upevňuje tlakovo ošetrené podlahové dosky z cédra, sekvoje, kompozitu bez potiahnutia a PVC s hrúbkou 26 – 38 mm
- Vidlicový hrot vyvŕta materiál von, pričom redukuje štiepenie a praskanie, orezaná hlava skrutky nie je taká viditeľná
- T-15 hviezdicový nástrčný diel zabraňuje vyskočeniu vŕtacieho bitu z hlavy skrutky



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MATERIÁL	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
395010	Páskované priečne skrutky do skrutkovacieho náradia	PROTECH	60 x 4,2 mm	1000	2 – T-15
395020S		316 Nerezová oceľ	60 x 4,2 mm	1000	2 – T-15

PRÍSLUŠENSTVO KU SKRUTKOVACIEMU NÁRADIU

Bity sú navrhnuté špeciálne na použitie s náradím CAMO DRIVE a ClipDRIVE. Bity sa rýchlo a ľahko nasadia na hlavy skrutiek s obmedzeným počtom vyskočení a sú farebne označené páskou na rýchlu identifikáciu – oranžová a žltá farba na upevnenie zboku a na klipy, čierna farba na upevnenie kolmo.

BIT T-15



- Na použitie s CAMO DRIVE na upevnenie zboku alebo klipom a CAMO ClipDRIVE
- dĺžka 160 mm
- T-15 Star Drive



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
395715	Náhradný bit T-15	2 ks v balení

BIT T-20




- Na použitie s náradím CAMO DRIVE na upevňovanie
- dĺžka 160 mm
- T-20 Star Drive



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
395720	Náhradný bit T-20	2 ks v balení

NOSOVÉ ČASTI



- Náhradné nosové časti k náradiu CAMO DRIVE
- Bočné (oranžové) na aplikovanie páskovaných priečnych skrutiek
- Klip (strieborná so žltou páskou) na aplikovanie univerzálnych klipov na podlahy
- Kolmá (čierna) na aplikovanie kolmých skrutiek do kompozitných materiálov a dreva



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
395801	Náhradná nosová časť na priečne skrutky	1
395805	Náhradná nosová časť na klipy	1
395803	Náhradná kolmá nosová časť	1



CLIPDRIVE

UPEVŇOVACIE NÁRADIE CAMO® NA UNIVERZÁLNE PODLAHOVÉ KLIPY

Lepší spôsob upevnenia univerzálnych podlahových klipov CAMO.

Poriadne sa vystrite, ľahko namierte skrutky a pripevnite klipy až 5 × rýchlejšie pomocou CAMO ClipDRIVE™, náradia pre stavebné firmy, ktoré je navrhnuté tak, aby vám poskytlo čo najlepší zážitok pri upevňovaní drážkovaných podlahových dosiek.

SYSTÉM UPEVŇOVANIA PODLAHOVÝCH DOSIEK CLIP



NÁRADIE
(str. 13)



SPOJOVACÍ MATERIÁL
(str. 14 – 15)



ClipDRIVE™


- Namontujte drážkované podlahové dosky až 5× rýchlejšie
- Systém ClipDRIVE je navrhnutý na použitie s univerzálnymi klipmi CAMO® Deck Clips na hlavných drážkovaných podlahách
- Tento zjednodušený nástroj sa pripojí k vašej vŕtačke, má nastaviteľnú rukoväť a ťažkú nosovú časť na jednoduché zameranie skrutky
- Ergonomicky navrhnuté náradie, ktoré je vhodné pre každého majstra, je odolné, ale zároveň ľahké, nezaťažuje telo a znižuje únavu pri práci
- Na univerzálne klipy na podlahové dosky CAMO a ClipDRIVE sa vzťahuje záruka CAMO



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345065-US	NÁRADIE CAMO ClipDRIVE	1

UPEVŇOVANIE pomocou ClipDRIVE

KLIP







Použite univerzálne podlahové klipy CAMO (str. 14 – 15)

VYROBTE SI PODLAHU AŽ 5 X RÝCHLEJŠIE POMOCOU PÁKY CAMO, KLIPOV A ClipDRIVE.





ZÁPUSTNÉ PODLAHOVÉ KLIPY


Montáž drážkovanej podlahy na drevené alebo kovové trámy je ľahšia pomocou klipov CAMO®.

Tieto skryté podlahové klipy sú navrhnuté a zaručene vhodné na použitie s poprednými drážkovanými podlahami a ich výsledkom je krásny povrch bez viditeľných spojovacích prvkov, pričom ju môžete namontovať za polovicu času v porovnaní s inými skrytými spojovacími prvkami. Klipy EDGE®, EDGEX® a EDGEXMETAL® upevníte ručne pomocou priloženého vodiaceho prvku NEVER-MISS™ alebo v stoji pomocou náradia ClipDRIVE™.



MONTÁŽ POMOCOU VODIACEHO NÁSTROJA NEVER-MISS™ (JE SÚČASŤOU BALENIA)

MONTUJE SA POMOCOU ZARÁŽACIEHO NÁSTROJA ALEBO CLIPDRIVE™ (VOLITEĽNÉ)





ŠTARTOVACIE KLIPY

- Zaistite si prvú a poslednú dosku, aby ste na drevených trámoch dosiahli povrch podlahy úplne bez spojovacích prvkov
- Určené na použitie s drážkovanými podlahovými doskami
- Hrot skrutky sa rýchlo zareže do trámu
- Univerzálna klip sa dá použiť aj ako konzola v tvare L



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	POKRYTIE	MNOŽSTVO	BIT
344087	ŠTARTOVACIA klip – na drevené trámy	9 m	25	--



EDGE®

- 90° podlahový vzor na drevených trámoch
- Jednorazový spojovací materiál – klip sa umiestni na trám, kým nebudete pripravený na jej upevnenie
- Klip vytvorí rozstupy vo vzdialenosti 4,7 mm
- Klin pridrža dosky dole
- Pripevnite pomocou priloženého vodiaceho nástroja NEVER-MISS™ alebo v stoji pomocou náradia CAMO ClipDRIVE™ alebo DRIVE™



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	POKRYTIE	MNOŽSTVO	BIT
344354	Bočná klip – 90° podlahový vzor na drevených trámoch	5 m²	90	1 – T-15
344359		26 m²	450	2 – T-15
344356		52 m²	900	2 – T-15



EDGEX®

- Akýkoľvek podlahový vzor na drevených trámoch
- Jednorazový spojovací materiál – klip sa umiestni do drážky, kým nebudete pripravený na jej definitívne upevnenie
- Telo klipy vytvorí rozstupy vo vzdialenosti 4,7 mm
- Klin pridrža dosky dole
- Pripevnite pomocou priloženého vodiaceho nástroja NEVER-MISS™ alebo v stoji pomocou náradia CAMO ClipDRIVE™ alebo DRIVE™



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	POKRYTIE	MNOŽSTVO	BIT
344554	Klip EDGEX – Akýkoľvek podlahový vzor na drevených trámoch	5 m²	90	1 – T-15
344559		26 m²	450	2 – T-15
344556		52 m²	900	2 – T-15



EDGEXMETAL®

- Akýkoľvek podlahový vzor na kovových trámoch 1,2 – 2,0 mm
- Jednorazový spojovací materiál – klip sa umiestni do drážky, kým nebudete pripravený na jej definitívne upevnenie
- Telo klipy vytvorí rozstupy vo vzdialenosti 4,7 mm
- Klin pridrža dosky dole
- Pripevnite pomocou priloženého vodiaceho nástroja NEVER-MISS™ alebo v stoji pomocou náradia CAMO ClipDRIVE™ alebo DRIVE™



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	POKRYTIE	MNOŽSTVO	BIT
344574	Priečna klip EDGEXMETAL 1,2 – 2,0 mm kovové rámovanie	5 m²	90	1 – T-15
344579		26 m²	450	2 – T-15

LEVER®

PRÍTLAČNÉ A FIXAČNÉ NÁRADIE

Vyrobte si lepšiu podlahu sám pomocou nástroja LEVER®, ktorý na jedno otočenie zafixuje rady dosiek so klipmi a narovná pokrivené dosky.



- Urýchľuje montáž drážkovanej podlahy – pred upevnením uzamkne rady dosiek a klipov
- Dostatočne silné na narovnanie akejkoľvek pokrivenej dosky
- Ľahko sa prispôsobí dreveným a kovovým trámom so šírkou 35 – 85 mm pre všestranné použitie na pracovisku
- Páka pôsobiaca viacerými smermi sa uzamkne jedným otočením



POLOŽKA ČÍSLO	OPIS	MNOŽSTVO
345070	PRÍTLAČNÉ A FIXAČNÉ NÁRADIE NA DOSKY	1





FIXUJE DOSKY A KLIPY

Na čo najlepšiu inštaláciu klipov s rovnomernými rozstupmi použite 2 – 4 nástroje LEVER po celej dĺžke podlahy.



NAROVNÁ POKRIVENÉ DOSKY

Jedna páka je dostatočne silná na to, aby jedným otočením vyrovnala pokrivené dosky z tlakom upraveného a tvrdého dreva.



NOSNÍK Z AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU

Použiteľná na drevené a kovové trámy



NOSNÍK AKEJKOĽVEK ŠÍRKY

Prispôsobuje dosky trámom so šírkou 35 – 85 mm




AKÝKOĽVEK TYP DOSKY

Narovná a zafixuje akúkoľvek dosku v akomkoľvek uhle

JEDEN NÁSTROJ NA KAŽDÚ PRÁCU

KOLMÁ SKRUTKA

PODLAHOVÁ SKRUTKA PREMIUM

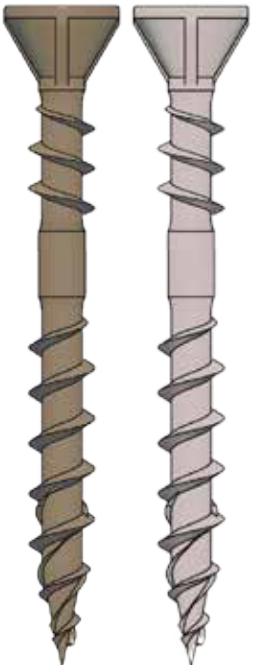

- **TRADIČNÉ UPEVŇOVANIE** – Viacúčelové skrutky na kolmé upevnenie drevených podlahových dosiek a zabezpečenie ostatných projektov v exteriéri
- **OPTIMALIZOVANÝ BOD** – Typ hrotu 17 na rýchly štart bez predvŕtavania
- **JEDNODUCHÁ MONTÁŽ** – Hviezdicový bit T20, T25, bit je súčasťou každého balenia pre kolmú skrutku Premium
- **OPTIMALIZOVANÝ ZÁVIT** – Konfigurácia závitu zaisťuje vynikajúcu nosnosť.
- **ŠIROKÝ ROZSAH** – K dispozícii v prevedení ProTech, 304 nehrdzavejúca oceľ a nehrdzavejúca oceľ 316

HLAVA KOLMEJ SKRUTKY

TABUĽKA POUŽITIA A DĹŽKA SKRUTKY

Dĺžku skrutky zvoľte v závislosti od hrúbky podlahového reziva.
Vždy dodržiavajte odporúčania dodávateľa o dĺžkach a materiáloch.



1750 dóza
>55 m²*



700 dóza
>11 m²*

* Odporúčania sú vypočítané na podlahové dosky 28 x 120 mm, c-c 600 mm

PODLAHOVÁ DOSKA	ROZMER SKRUTKY	ČÍSLO SKRUTIEK/M²	VZDIALENOSŤ C-C
22 x 95 mm	55 mm	40 skrutiek	600 mm
28 x 120 mm	55 mm	32 skrutiek	600 mm
28 x 145 mm	55 mm	27 skrutiek	600 mm
34 x 145 mm	75 mm	27 skrutiek	600 mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECH

TRIEDA KOROZÍVNOSTI C4



POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
368104	41 mm x 4,2 mm	350	1 – T20
368304	41 mm x 4,5 mm	350	1 – T20
368309		1750	2 – T20
368134	55 mm x 4,2 mm	350	1 – T20
368139		1750	2 – T20
368334	55 mm x 4,5 mm	350	1 – T20
368339		1750	2 – T20
368734	55 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
368739		1750	2 – T25
368374	75 mm x 4,5 mm	350	1 – T20
368379		1750	2 – T20
368774	75 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
368779		1750	2 – T25

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A2

AISI 304, TRIEDA KOROZÍVNOSTI C4



POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
371734	55 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
371739		1750	2 – T25
371774	75 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
371779		1750	2 – T25

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ A4

AISI 316, TRIEDA KOROZÍVNOSTI C5



POLOŽKA ČÍSLO	ROZMER	MNOŽSTVO	BIT
373734S	55 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
373739S		1750	2 – T25
373774S	75 mm x 4,8 mm	350	1 – T25
373779S		1750	2 – T25

VYROBTE SI LEPŠIU PODLAHU

VYBERTE SI SPRÁVNU SKRUTKU PRE VÁŠ PROJEKT

Je dôležité vybrať si podlahovú skrutku podľa toho, kde, ako a z akého dreva chcete podlahu vyrobiť Skrutky CAMO sa dodávajú v 3 rôznych typoch kvality: Nehrdzavejúca oceľ 304 a nehrdzavejúca oceľ 316. Ponúkame niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu vybrať si správnu skrutku pre váš projekt.

Vždy dodržiavajte odporúčania dodávateľa podlahových dosiek.

1. Kde robíte podlahu?
2. Vyžaduje si podlahová doska špecifickú triedu korozívnej odolnosti skrutky?
3. Aká veľká bude podlaha a v akej výške bude?
4. Aký priestor medzi podlahovými doskami potrebuje moje drevo?
5. Je potrebné rezivo pred montážou predvŕtať?

	PRO TECH	304 NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	316 NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ
VNÚTROZEMSKÉ PROSTREDIE kde je množstvo soli a znečistenia ovzdušia nízke alebo mierne a kde je podlaha pri zemi, ale nie priamo na zemi.	✓	✓	✓
SLADKÁ VODA Podlahy, ktoré sa montujú v blízkosti jazier a/alebo sladkej vody, si vyžadujú skrutku z nehrdzavejúcej ocele.		✓	✓
PRI MORI A BAZÉNE Pri montáži bazénových terás alebo terás v blízkosti mora použite skrutku z nehrdzavejúcej ocele A4. Skrutka CAMO SS A4 má triedu korozívnosti C5.			✓
VEĽKÉ PODLAHY, PLOTY, SCHODISKÁ A DLAŽBY VO VEĽKEJ VÝŠKE Pri montáži veľkých terás alebo iných konštrukcií s častým pohybom odporúčame použiť A2 alebo A4. Skrutky z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako tvrdená oceľ, a preto lepšie zvládajú pohyby na konštrukcii.		✓	✓
DREVO SPÔSOBUJÚCE KORÓZIU A TROPICKÉ DREVÁ si často vyžadujú nerezové skrutky odolné voči kyselinám. Vždy dodržiavajte odporúčania dodávateľa podlahových dosiek.			✓





CAMO®

The Better Way to Build a Deck

CAMOFASTENERS.EU

Kyocera Senco Slovakia S.R.O.
tel. 0918 611 262
e mail: obchod@kyocera-senco.sk

KYOCERA